

BTK-SR5890

SIRENE EXETERNA ROBUSTA ELETRO-DIGITAL



BTK
SOLUTIONS



BTK-SR5890 - DATASHEET

VERSÃO DO DOCUMENTO 3.0

DATA DA VERSÃO 10/12/2022

OBSERVAÇÕES

IMAGENS PRESENTES NESSE DOCUMENTO TEM O INTUITO DE ILUSTRAR, SOMENTE, PODENDO ASSIM, SER DIFERENTES DO PRODUTO REAL.



BTK-SR5890

SIRENE EXTERNA ROBUSTA ELETRO-DIGITAL



A BTK-SR5890 é projetada especificamente para grandes áreas. Com uma construção robusta e design vertical, a BTK-SR5890 pode ser montada em postes para uma instalação fácil e conveniente. Além disso, é possível adicionar mais sirenes do mesmo modelo, permitindo uma ampla cobertura e aumento do alcance, volume e direção do som.


A BTK-SR5890 está disponível em três cores diferentes para se adequar melhor ao ambiente em que será instalada. As opções de cores são: preto, laranja e cinza.

Com uma capacidade de 127 dB @ 1 metro, a BTK-SR5890 pode alertar facilmente uma grande área em caso de emergência. Além disso, ao adicionar mais sirenes do mesmo modelo, é possível aumentar a cobertura e a direção do som, proporcionando ainda mais segurança.

A BTK-SR5890 pode ser facilmente integrada com nossas centrais de evacuação e outros sistemas de segurança existentes, permitindo o controle remoto via rádio ou TCP/IP. Isso permite uma operação ainda mais precisa e eficiente da sirene, garantindo que todos possam ser alertados rapidamente em caso de emergência.

Para o mercado brasileiro, a BTK-SR5890 atende às normas da ABNT NBR 17240 (Sistema de Alarme de Incêndio) e NBR 10296 (Sinalização de Saída de Emergência), garantindo uma operação confiável e segura em emergências.

Com sua tecnologia de ponta, design vertical e recursos avançados de controle remoto, a BTK-SR5890 é uma solução completa e confiável para evacuação de grandes áreas.

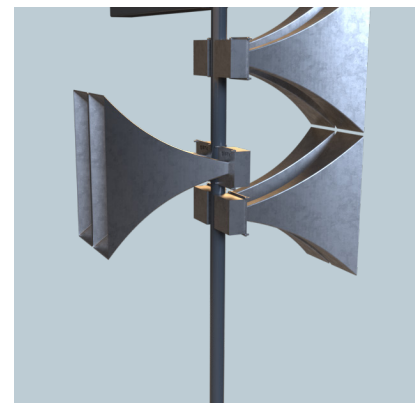

Funções como tons, controle de volume e controle remoto devem solicitadas na hora do orçamento, podendo afetar o valor e prazo de produção.



BTK-SR5890

SIRENE EXTERNA ROBUSTA ELETRO-DIGITAL



TENSÃO



110V/220V

CORRENTE



1500~3000mA

GRAU DE PROTEÇÃO



IP56

PRESSÃO SONORA



127dB @ 1 metro

TEMPERATURA



-10°C à 50°C

MATERIAL



Aço AISI1018

INSTALAÇÃO



Fácil instalação
e utilização

INTEGRAÇÃO



Se integra facilmente em
ambientes externos

MODULAR



Possibilidade de modificar a
cobertura e direção do som com
adição de mais sirenes

MONTAGEM



Montagem simples e facilitada
em postes com suporte próprio

